

COMPACT


SOLUÇÕES PARA SISTEMAS DE UM ÚNICO FORNECEDOR

48 V DC

GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O sistema de gerenciamento de energia de 48 V DC da Murrelektronik é ideal para alimentar máquinas e sistemas. Seu foco principal está no tempo de operação máximo da máquina. O sistema inclui não só unidades de fonte de alimentação de alto desempenho, mas também oferece módulos e unidades de monitoramento da corrente eletrônica.

48 V




BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE ENERGIA

- **Produtos complementares.**
- **Estilo de montagem consistente.**
- **Disponibilidade máxima do sistema.**
- **Proteção EMC**



GERENCIAMENTO DE ENERGIA DE 48 V

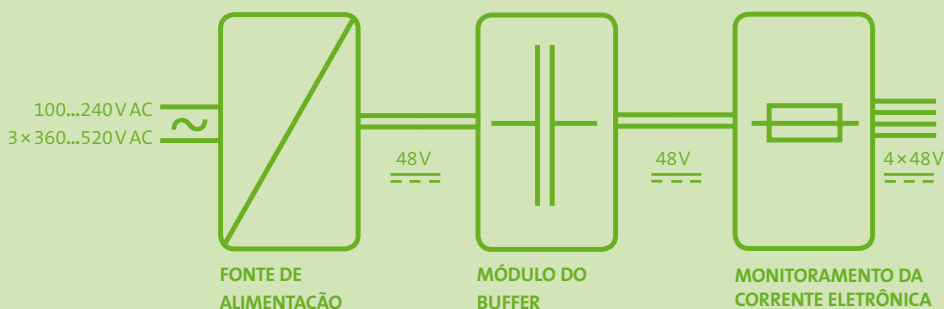

Para mais informações sobre a Murrelektronik e nossos produtos, visite www.murrelektronik.com ou leia o código QR abaixo...



UMA FONTE PARA TODOS OS TIPOS

A Murrelektronik é a única empresa que oferece um sistema de gerenciamento de alimentação integrado para 48 V DC. Isso inclui unidades de fonte de alimentação, módulos de buffer e unidades de monitoramento da corrente eletrônica que, trabalhando juntos, garante o tempo de operação da máquina e proteção de EMC máxima.

UNIDADES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Evolution+ 48 V DC, Trifásico, 3 x 360...520 V AC

- Operação bifásica contínua
- Terminais de conectores com mola
- Placa de circuito envernizada
- Contato N/O



Emparro 48 V DC, Monofásico 100...240 V AC

- Classificação de eficiência de até 95%;
- Aumento da potência de 150 segundos por até 4 minutos;
- Desclassificação de 60° C.
- Contato N/O.
- MTBF de até 624.000 h

MÓDULOS DE BUFFER



Emparro Cap 48 V DC

- Livre de manutenção durante sua vida útil, devido aos ultra capacitores;
- Mais fino módulo de buffer de 48 V do mundo;
- Indicadores de LED;
- Contato N/O

MONITORAMENTO DA CORRENTE ELETRÔNICA



MIC+ 48 V DC

- Tempo de disparo perfeito;
- Terminais de conexão por mola
- Tempo de disparo independente da temperatura;
- Contato de alarme e reinicialização remota.

DADOS DO PEDIDO

Fonte de Alimentação	Corrente	Art.-No.
Evolution+ 48 V DC, Trifásico, 360...520 V AC	5 A	85009
	10 A	85010
	20 A	85011
Emparro 48 V DC, Monofásico, 100...240 V AC	2,5 A	85437
	5 A	85438
	10 A	85439
Módulo do Buffer		
Emparro Cap 48 V DC	20 A – 0,1 sec	85459
Monitoramento da Corrente Eletrônica	Ajuste da Corrente	
MIC+ 48 V DC	1, 2, 3, 4 A	9000-42084-0100400
	1, 2, 4, 6 A	9000-42084-0100600